

MGF

MGF

СП з ІІ ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"
Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7Б
Приймальня: (056) 377-95-05
Відділ продажу: (0562) 38-49-86, 38-49-89, 38-49-92, 38-49-03
www.mgf-paint.com.ua; e-mail: postMGF@ganza.com.ua

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ

2021

ПРОГРАМА ПОСТАВОК



ґрунтовка ECO GRUND M9

**ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ • НЕ ВИКЛИКАЄ ПОЖОВТІННЯ ФАРБ •
ВИРІВНЮЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ • СТВОРЮЄ ПРОЗОРУ ПЛІВКУ • ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА**

Ґрунтовка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт. Утворює прозору плівку після висихання.

Фасовка:	1 л; 2 л; 5 л; 10 л	Колір плівки:	прозорий
Витрата:	100-200 мл/м²	Зберігання:	18 місяців

ґрунтовка GRUND M11

**ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ • ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ •
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА • НЕ ВИКЛИКАЄ ПОЖОВТІННЯ ФАРБ • ВИРІВНЮЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ •
СТВОРЮЄ ПРОЗОРУ ПЛІВКУ**

Глибокопроникна ґрунтовка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для підготовки основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт: нанесенні штукатурки, шпаклюванні, наклеюванні шпалер, облицюванні плиткою та облаштуванні підлоги. Утворює прозору плівку після висихання.

Фасовка:	1 л; 5 л; 10 л	Колір плівки:	прозорий
Витрата:	100-200 мл/м²	Зберігання:	18 місяців

ґрунт-концентрат 1:6 GRUND M14

**ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ • ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ • ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ •
НЕ ВИКЛИКАЄ ПОЖОВТІННЯ ФАРБ**

Ґрунтовка призначена для глибокого просочування та укріплення гіпсових і цементних штукатурок, гіпсокартону, легкого бетону, волокнисто-цементних основ, цегли, ДВП, ДСП і шпалер перед нанесенням фарб, шпаклівок та будівельних розчинів. Також для укріплення старих крихких штукатурок, вапняної і мінеральної фарби. Не містить органічних розчинників, без запаху. Розчиняється водою.

Фасовка:	1 л; 2 л	Колір плівки:	прозорий
Витрата:	100-200 мл/м²	Зберігання:	24 місяці

адгезійна ґрунтовка QUARZGRUND M815

**З КВАРЦОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ •
ПІД ДИСПЕРСІЙНІ ШТУКАТУРКИ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ**

Біла адгезійна ґрунтовка з кварцовим наповнювачем для внутрішніх та зовнішніх робіт. Не містить органічних розчинників. Застосовується в якості адгезійного покриття перед наступним нанесенням акрилових штукатурок і фарб, для підготовки захисноармуючих шарів систем утеплення, зимової консервації фасадів. Придатна для ґрунтування цементних штукатурок, цегли, бетону, також гіпсових основ, ДВП, ДСП, QSB і OSB, гіпсокартону, фанери всередині приміщень.

Фасовка:	5 л; 10 л	Колір плівки:	білий
Витрата:	200-250 мл/м²	Зберігання:	24 місяці

адгезійна силіконова ґрунтовка SILIKON-QUARZGRUND M816

**З КВАРЦОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ •
ПІД ДИСПЕРСІЙНІ ШТУКАТУРКИ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ**

Біла адгезійна силіконова ґрунтовка з кварцовим наповнювачем для внутрішніх та зовнішніх робіт. Не містить органічних розчинників. Застосовується в якості адгезійного покриття перед наступним нанесенням силіконових дисперсійних штукатурок і фарб, підготовки захисно-армуючих шарів систем утеплення, в тому числі виконаних з мінеральної вати, зимової консервації фасадів. Придатна для ґрунтування цементних штукатурок, цегли, бетону, також гіпсових основ, ДВП, ДСП, QSB і OSB, гіпсокартону, фанери всередині приміщень.


Фасовка:	5 л; 10 л	Колір плівки:	білий
Витрата:	250 мл/м²	Зберігання:	24 місяці

адгезійна пігментована ґрунтовка BETON-KONTAKT

**ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ПРИДАТНА ДЛЯ ФАРБОВАНИХ ОСНОВ • ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ •
ВИСОКА ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ • СТИЙКА ДО ЛУЖНИХ СПОЛУК**

Адгезійна пігментована ґрунтовка із додаванням кварцового піску для зовнішніх і внутрішніх робіт. Призначена для попередньої обробки мінеральних поверхонь: монолітного бетону, збірних бетонних виробів, бетонної стелі, глазурованої поверхні керамічних плиток, скла, гіпсокартону, поверхонь, фарбованих алкідними фарбами, також металевих закладних частин перед нанесенням на них гіпсових та цементних штукатурок, клею для плитки, ліпного декору, будівельних розчинів. Стька до впливу агресивних атмосферних явищ, сонячного світла, лужних сполук. Підвищує адгезію; може використовуватись у якості скріплюючого шару під час наклеювання у спосіб «плитка на плитку». Не містить розчинників.

Фасовка:	1,4 кг; 2,5 кг; 5 кг; 14 кг	Колір плівки:	рожевий
Витрата:	250-350 г/м²	Зберігання:	24 місяці

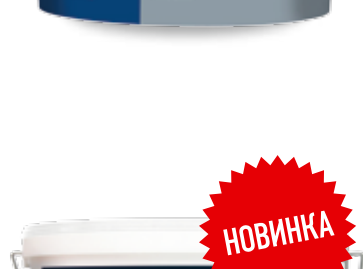

фарба для внутрішніх робіт ECO WEISS M1

БІЛА • МАТОВА • ДИСПЕРСІЙНА • ВИСОКА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ

Водно-дисперсійна фарба для стін та стель всередині приміщень. Утворює матове покриття, яке не допускає вологої обробки та ремонтного перефарбування. Призначена для фарбування шпалер із шорсткого волокна "рауфазер", штукатурки, бетону, гіпсових поверхонь та інших будівельних матеріалів.

Фасовка:	1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг	Колір:	білий
Витрата:	175-200 г/м²	Ступінь глянцею:	матова
		Зберігання:	24 місяці

інтер'єрна дисперсійна фарба WANDFARBE M1a

БІЛА • МАТОВА • ЕКОНОМІЧНА • СТИЙКА ДО СТИРАННЯ • ВИСОКА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ

Водно-дисперсійна фарба для внутрішніх робіт на стінах та стелі. Утворює суконно-матове покриття, яке допускає легку вологу обробку та ремонтне перефарбування. Призначена для фарбування шпалер і штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, лакофарбових покриттів, також ДВП, ДСП, шпалер.

Фасовка:	1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг	Колір:	білий
Витрата:	150-180 г/м²	Ступінь глянцею:	суконно-матова
		Зберігання:	36 місяців

латексна матова фарба MATTLATEX M100

БІЛА • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ • СТИЙКА ДО МИТТЯ • ЕКОНОМІЧНА

Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Утворює покриття з високою адгезією та здатністю до вологої очистки. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, лакофарбових покриттів, шпалер.

Фасовка:	1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг	Колір:	білий
Витрата:	175-200 г/м²	Ступінь глянцею:	матова
		Зберігання:	24 місяці

фасадна дисперсійна фарба ECO FASSADE M690

БІЛА • МАТОВА • ЕКОНОМІЧНА • ВИСОКА АДГЕЗІЯ • СТИЙКА ДО ОПАДІВ

Матова фарба, призначена для фарбування зовні та всередині приміщень. Придатна для нанесення на цементні та цементно-вапняні штукатурки, бетон та пінобетон, цеглу, а також на гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП, QSB і OSB. Не містить розчинників.

Фасовка:	1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг	Колір:	білий
Витрата:	220-250 г/м²	Ступінь глянцею:	матова
		Зберігання:	24 місяці

фасадна латексна фарба FASSADENFARBE M90

**БІЛА • ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ПАРПРОНИКНА •
ВИСОКА АДГЕЗІЯ • АТМОСФЕРОСТІЙКА**

Дисперсійна латексна фасадна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Паропроникна, відрізняється стійкістю до атмосферних впливів, високою адгезією і гарними декоративними властивостями. Придатна для фарбування цементної штукатурки, бетону та пінобетону, цегли, а також гіпсових основ, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер всередині приміщень. Не містить розчинників.

Фасовка:	1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг	Колір:	білий
Витрата:	180-250 г/м²	Ступінь глянцею:	матова
		Зберігання:	36 місяці

фарба для комп'ютерного тонування FASSADENFARBE transparent

**БАЗА 3, ПРОЗОРА • МАТОВА • ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯСКРАВИХ КОЛЬОРІВ •
ВИСОКА АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ • ВИСОКА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ**

Акрилова фасадна фарба для колерування в насичені яскраві відтінки на тонувальному обладнанні. Використовувати тільки у затонованому вигляді! Затонована фарба призначена для фарбування фасадів, а також створення зносостійких покриттів всередині приміщень. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке, еластичне і довговічне покриття. Стька до вологого стирання.

Фасовка:	2,5 л, 9 л	Колір:	білий
Витрата:	100-140 мл/м²	Ступінь глянцею:	матова
		Зберігання:	24 місяці



фарба фасадна модифікована силіконом FASSADEN SILIKON M790

БІЛА • ВИСОКА АДГЕЗІЯ • ПАРОПРОНИКНА • АТМОСФЕРОСТІЙКА • ДОВГОВІЧНА

Підсилена силіконом фасадна латексна фарба. Білого кольору, матова. Має високу криючу здатність та механічну стійкість. Водостійка та паропроникна, завдяки чому має подовжений термін служби, навіть в складних умовах експлуатації. Рекомендована для місць, де вірогідні забруднення та є потреба у вологій очистці фасадів.

Фасовка:	3,5 кг; 7 кг; 14 кг	Колір:	білий
Витрата:	160-190 г/м²	Ступінь глянцею:	матова
		Зберігання:	24 місяці

структурна фарба RELIEF

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ • УТВОРЮЄ РІЗНОМАНІТНІ ФАКТУРИ • АТМОСФЕРОСТІЙКА • ВИСОКА АДГЕЗІЯ • ПРИХОВУЄ ДЕФЕКТИ ПОВЕРХНІ • ТРИВАЛИЙ ЧАС СТРУКТУРУВАННЯ

Структурна фарба підсилена силіконом для зовнішніх та внутрішніх робіт. Призначена для створення декоративних фактурних покриттів на фасадах та всередині приміщень. Має високу паропроникність та атмосферостійкість. Може використовуватись в системах теплоізоляції фасадів на основі мінеральної вати.

Фасовка:	15 кг; 25 кг	Колір:	білий
Витрата:	7 - 9 кг/м²	Зберігання:	24 місяці

декоративна штукатурка REIBERPUTZ 20/25

БІЛА • ФАКТУРА «КОРОЇД» • ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ВОДОВІДШТОВХУЮЧА • РОЗМІР ЗЕРНА 2,0 /2,5 mm

Акрилова штукатурка «короїд» для декоративної обробки фасадів і стін всередині приміщень. Легко наноситься, еластична, зносостійка, з високою адгезією. Утворює атмосферостійкі, стійкі до проливних дощів покриття. Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB та ін.

Фасовка:	25 кг	Колір:	білий
Витрата:	2,8/3,5 кг/м² (R20/R25)	Зберігання:	24 місяці

декоративна штукатурка KRATZPUTZ 15/20

БІЛА • «КАМІНЦЕВА» ФАКТУРА • ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ВОДОВІДШТОВХУЮЧА • РОЗМІР ЗЕРНА 1,5/2,0 mm

Акрилова штукатурка з «камінцевою» фактурою для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними вимогами всередині приміщень. Утворює атмосферостійкі, еластичні, зносостійкі та стійкі до проливних дощів покриття. Фактура штукатурки приховує дрібні дефекти поверхні. Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB та ін.

Фасовка:	25 кг	Колір:	білий
Витрата:	2,4/3,0 кг/м² (K15/K20)	Зберігання:	24 місяці

штукатурка силіконова SILIKON-REIBERPUTZ 20

БІЛА • ФАКТУРА «КОРОЇД» • ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ВОДОВІДШТОВХУЮЧА • РОЗМІР ЗЕРНА 2,0 mm

Силіконова штукатурка «короїд» для декоративної обробки фасадів і стін всередині приміщень. Легко наноситься, еластична, зносостійка, з високою адгезією. Утворює атмосферостійкі, стійкі до проливних дощів покриття. Придатна для нанесення на всі мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, в тому числі на основі мінеральної вати, а також лакофарбові покриття, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB всередині приміщень.

Фасовка:	25 кг	Колір:	білий
Витрата:	2,6-2,8 кг/м²	Зберігання:	24 місяці

штукатурка силіконова SILIKON-KRATZPUTZ 15

БІЛА • ФАКТУРА «КАМІНЦЕВА» • ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ВОДОВІДШТОВХУЮЧА • РОЗМІР ЗЕРНА 1,5 mm

Силіконова штукатурка з «камінцевою» фактурою для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними вимогами всередині приміщень. Утворює атмосферостійкі, еластичні, зносостійкі та стійкі до проливних дощів покриття. Фактура штукатурки приховує дрібні дефекти поверхні. Придатна для нанесення на всі мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, в тому числі на основі мінеральної вати, а також лакофарбові покриття, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB всередині приміщень.

Фасовка:	25 кг	Колір:	білий
Витрата:	2,5 кг/м²	Зберігання:	24 місяці



фінішна шпаклівка ACRYL-SPACHTEL

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ • БІЛА • ЕКОНОМІЧНА • ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ І ШЛІФУЄТЬСЯ

Готова до використання акрилова шпаклівка для шпаклювання та фінішного вирівнювання поверхонь всередині приміщень. Дуже легко наноситься та шліфується. Може вирівнювати значні нерівності та заповнювати отвори. Дозволяє отримати гладку білу поверхню. Призначена для покриття цементної і гіпсової штукатурки, бетону, гіпсокартону, фарбованих основ, ДВП, ДСП, QSB і OSB, дерева.

Фасовка:	1,5 кг; 3,5 кг; 8 кг; 17 кг; 25 кг	Колір:	білий
Витрата:	1,6 кг/м² при товщині шару 1 мм	Зберігання:	12 місяців

ґрунтовка для деревини з біоцидним ефектом AQUA-BASE M400

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ • ПРОЗОРА ШОВКОВИСТО-ГЛЯНЦОВА ПЛІВКА • ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ • НЕ МІСТИТЬ РОЗЧИННИКІВ • ЛЕГКА В ЗАСТОСУВАННІ

Акрилова ґрунтовка для деревини на водній основі. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Призначена для збільшення адгезії лазурей та лаків на водній основі, зменшення витрати наступного покриття та запобігання біологічному ураженню деревини. Використовується для тимчасового (кілька місяців) захисту дерев'яних конструкцій від дії вологи, біологічних ушкоджень у період проведення будівельних робіт. Прозора після висихання. Використовується як ґрунтовочний шар перед нанесенням фінішних покриттів для деревини на водній основі, в т.ч. MGF Aqua-Antiseptik, MGF Aqua-Panellack, MGF Aqua-Fensterlack, düfatex Aqua Antiseptik, düfa Aqua-Hochglanzlack, Aqua-Seidenmattlack та düfa EXPERT Wood Protect.

Фасовка:	0,75 л; 2,5 л; 10 л	Колір плівки:	прозорий
Витрата:	60-70 мл/м²	Зберігання:	24 місяці

лазур-антисептик для деревини AQUA-ANTISEPTİK

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ • ЗАХИСТ ВІД ПЛІСНЯВИ ТА ГРИБКА • СВІТЛОСТІЙКА • НЕ СТВОРЮЄ КРАПЕЛЬ ТА ПАТЬОКІВ • З ШОВКОВИСТИМ ГЛЯНЦЕМ • АТМОСФЕРОСТІЙКА

Підкреслює природну текстуру деревини. Утворює прозоре довговічне декоративне захисне покриття. Розбавляється водою. Має атмосферостійкі та брудовідштовхуючі властивості. Світлостійка, при нанесенні не утворює крапель і патьоків. Захищає від плісняви, грибків та моху.

Фасовка:	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л	Зберігання:	36 місяців
Витрата:	75 мл/м²	Колір:	дуб, тік, палісандр, горіх, сосна,
Ступінь глянцею:	шовковисто-глянцева		махагон, білий, безбарвний

лак панельний AQUA-PANELLACK

СТВОРЮЄ ЕЛАСТИЧНУ МІЦНУ ПЛІВКУ • НЕ МІСТИТЬ ЛЕТЮЧИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК • ГЛЯНСОВИЙ • ВОДОСТІЙКИЙ

Фінішне покриття для стін і стель всередині приміщень. Застосовується для декоративного покриття дерева, шпалер, стінових панелей з МДФ і ДСП, пінопласту, пінополіуретану, які не піддаються інтенсивним механічним навантаженням, а також пофарбованих водно-дисперсійною фарбою поверхонь, штукатурок, бетону, цегли.

Фасовка:	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л	Ступінь глянцею:	глянсовий
Витрата:	100-110 мл/м²	Зберігання:	18 місяців
Колір:	безбарвний		

аква-емаль для вікон та дверей AQUA-FENSTERLACK

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • УДАРСТІЙКА • СТІЙКА ДО СТИРАННЯ І ЗЛИПАННЯ • ВИСОКА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ • НАПІВМАТОВА • АТМОСФЕРОСТІЙКА

Білосніжна акрилова емаль на водній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт. Має високу криючу здатність. Утворює покриття, стійкі до стирання і впливу атмосфери. Призначена для нанесення на дерево, заґрунтований метал, штукатурку, бетон, ДВП, мінеральні основи, алкідні покриття та твердий ПВХ.

Фасовка:	0,75 л; 2,5 л	Ступінь глянцею:	напівматова
Витрата:	90-100 мл/м²	Зберігання:	36 місяців
Колір:	білий		

аква-емаль для опалювальних приладів RADIATOR ACRYLFARBE

ШВИДКО СОХНЕ • ГЛЯНЦОВА • ТЕРМОСТІЙКА • СТІЙКА ДО ПОЖОВТІННЯ • СТАБІЛЬНИЙ БЛИСК

Біла акрилова емаль з високим глянцем, жаростійка і стійка до пожовтіння при +120°С. Для фарбування опалювальних приладів: батарей, труб систем опалення та інших металевих нагрівальних поверхонь. Також використовується як звичайна глянсова емаль для фарбування штукатурки, бетону, ДВП, алкідних покриттів, твердого ПВХ та дерева.

Фасовка:	0,75 л; 2,5 л	Ступінь глянцею:	глянсова
Витрата:	90-100 мл/м²	Зберігання:	36 місяців
Колір:	білий		



фасадний лак для каменю Glanz Effekt

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • НЕ МІСТИТЬ ЛЕТЮЧИХ ОРГАНІЧНИХ СПЛУК • ВИСОКА АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ • ГЛЯНСОВИЙ

Прозорий водно-дисперсійний акриловий лак для захисту та декоративного оформлення природного та штучного каменю, бетонних елементів, цементних та гіпсових штукатурок, поверхонь, пофарбованих водно-дисперсійними та алкідними фарбами. Дозволяє отримати ефект «мокрого каменю» на мінеральних поверхнях. Захищає конструкції від впливу вологи, суттєво збільшує термін експлуатації фасадів.

Фасовка:	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л	Ступінь глянцю:	глянсовий
Витрата:	100-125 мл/м²	Зберігання:	24 місяці
Колір:	безбарвний		

шпаклівка по дереву HOLZ-SPACHTEL

ІМІТУЄ КОЛІР ДЕРЕВА • ВИСОКА МІЦНІСТЬ

Застосовується для вирівнювання дерев'яних поверхонь, заповнення швів, невеликих заглиблень і тріщин, імітує колір вказаної породи деревини.

Фасовка:	0,4 кг; 0,9 кг	Колір:	червоне дерево, паліандр, сосна, дуб, вільха, бук, білий
Витрата:	0,5 кг/м² при товщині шару 1 мм	Зберігання:	12 місяців

клей для склошпалер GLASGEWEBEKLEBER M625

ГОТОВИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ • ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШПАЛЕР • ВИСОКА АДГЕЗІЯ • ПІДДАЄТЬСЯ КОРИГУВАННЮ

Клей для приклеювання склошпалер, фотошпалер, вінілових та текстильних шпалер всередині приміщень. Зручний в роботі; тривалий час піддається коригуванню.

Фасовка:	5 кг; 10 кг	Зберігання:	12 місяців
Витрата:	300-500 г/м²		

клей стиропоровий STYROPOR®-KLEBER M18

БІЛИЙ • ЕКОНОМІЧНИЙ • ЗРУЧНИЙ В РОБОТІ • ВИСОКА ПЕРВИННА АДГЕЗІЯ

Готовий до застосування клей для приклеювання декоративних елементів зі стиропору, пінопласту або поліуретану. Зручний в роботі; має високу клеючу здатність. Для внутрішніх робіт. Білий.

Фасовка:	1 кг; 3 кг	Час роботи:	25 хвилин
Витрата:	300 - 650 г/м²	Зберігання:	18 місяців
Колір:	білий		

клей PVA

ЕКОНОМІЧНИЙ • ВОДОСТІЙКИЙ • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ДЛЯ ШПАЛЕР ТА СКЛОШПАЛЕР • ПРОЗОРИЙ ШОВ • ШВИДКО ВИСИХАЄ

Модифікований клей на основі водної дисперсії вінілацетатного полімера для внутрішніх робіт. Призначений для приклеювання шпалер та склошпалер, склеювання паперу, картону, дерева, шкіри, поролону та тканин; а також для додавання в якості пластифікуючої домішки в цементні розчини (штукатурку, стяжку і т. ін.) та бетон.

Фасовка:	250 г; 1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг	Колір шва:	прозорий
Витрата:	80 - 150 г/м²	Зберігання:	12 місяців

пігментний концентрат COLOR-TONE

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ • ПРОСТИЙ У ЗАСТОСУВАННІ • ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ • ВИТРИМУЄ ЗАМОРОЗКУ

Пігментний концентрат для колерування дисперсійних та масляних фарб, алкідних емалей, вапняних розчинів, сухих будівельних сумішей. Для фасадних фарб використовувати пігменти, що помічені зірочкою! Не використовувати барвник як самостійну фарбу! Всі кольори можна змішувати між собою.

Фасовка:	100 мл	Зберігання:	36 місяців
Колір:	27 кольорів		



пластифікатор “ЗАМІННИК ВАПНА”

• ВОДОУТРИМУЮЧИЙ • ПОВІТРОВТЯГУЮЧИЙ • ПІДВИЩУЄ МОРОЗОСТІЙКІСТЬ • ЕФЕКТ “ДИХАЮЧОЇ” ШТУКАТУРКИ • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Для всіх видів цементних розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей. Має водоутримуючі властивості; підвищує вміст повітря в суміші, сприяє стабілізації і отриманню дрібних пір в структурі будівельних розчинів і бетонів. Запобігає корозії металевих елементів та появі висолів на мінеральних поверхнях. Полегшує роботу з розчином.

Фасовка:	1 л; 5 л; 10 л	Зберігання:	24 місяці
Дозування:	0,5 - 1,0%		

пластифікатор “УНІВЕРСАЛЬНИЙ”

• ПОКРАЩУЄ ПЛАСТИЧНІСТЬ РОЗЧИНІВ • ПІДВИЩУЄ КІНЦЕВУ МІЦНІСТЬ • ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ БЕТОНУ ДО УТВОРЕННЯ ТРІЩИН • ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ ВИСОЛІВ • УПОВІЛЬНЮЄ КОРОЗІЮ АРМАТУРИ В АРМОВАНИХ КОНСТРУКЦІЯХ • ЗБІЛЬШУЄ ДОВГОВІЧНІСТЬ БЕТОНУ • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Для всіх видів цементних розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей. Покращує пластичність та рухливість бетонної або розчинної суміші. Дозволяє зменшити кількість води для замішування до 11%. Підвищує морозостійкість; сприяє максимальній гідратації цементу. Полегшує роботу з розчином.

Фасовка:	1 л; 5 л; 10 л	Зберігання:	24 місяці
Дозування:	0,6 - 1,2%		

пластифікатор “ТЕПЛА ПІДЛОГА”

• КРАЩА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ • ВИСОКА ПЛАСТИЧНІСТЬ • ВОДОУТРИМУЮЧИЙ • ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Для всіх видів цементних розчинів і бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей. Підвищує теплопровідність стяжки; запобігає процесу осідання розчинної і бетонної сумішей, покращує їх пластичність і рухливість. Збільшує термін експлуатації виробів з розчину і бетону. Значно збільшує теплопередачу за рахунок збільшення щільності стяжки та дозволяє наносити її тонкими шарами. Витримує температурні коливання; підвищує морозостійкість.

Фасовка:	1 л; 5 л; 10 л	Зберігання:	24 місяці
Дозування:	0,75 - 1,5%		

пластифікатор “ПРОТИМОРОЗНИЙ”

• ПІДВИЩУЄ МОРОЗОСТІЙКІСТЬ • ПОЛЕГШУЄ РОБОТУ З РОЗЧИНОМ • ВИСОКА ПЛАСТИЧНІСТЬ • ПРИСКОРЮЄ КІНЦЕВУ МІЦНІСТЬ • ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Для всіх видів цементних розчинів та бетонів з метою поліпшення їх технологічних властивостей, в тому числі і для сухих будівельних сумішей: клеїв для плиток, для піно- і шлакоблоків, клею для кріплення і захисту пінопласту, штукатурок, стяжок, кладочних розчинів і т. ін. Застосовується при температурах від -15°C до +40°C.

Фасовка:	1 л; 5 л; 10 л	Зберігання:	24 місяці
Дозування:			
Температура під час виконання робіт, °C	Дозування за умов догляду за бетоном (електронагрів і т.п.), % від маси цементу	Дозування в умовах відкритого полігону, % від маси цементу	
до -5	1	1,5	
до -10	1,5	2,5	
до -15	2	3	

засіб для видалення цвілі Saniermittel

ПРОСТИЙ У ЗАСТОСУВАННІ • МИТТЕВОЇ ДІЇ

Ефективний засіб проти цвілі і водоростей на поверхні. Видаляє цвіль і водорості на стінах, стелі, керамічній плитці, нормальних і еластичних швах, кам'яній кладці в будинку, в сауні і басейні. Має дезінфікуючу і профілактичну дію. Діє одразу.

Фасовка:	500 мл	Зберігання:	36 місяців
Витрата:	50-150 мл/м²		